


VC Shop für weitere Produkte

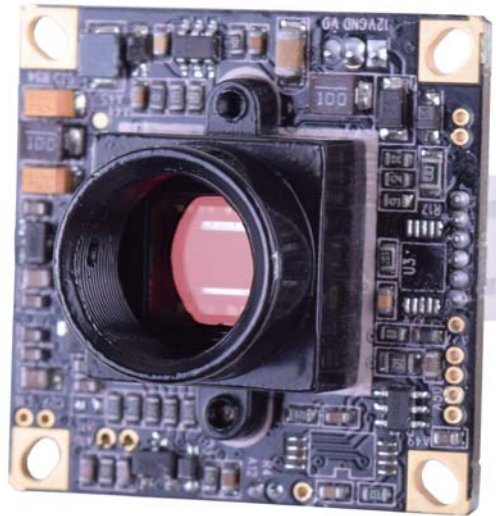

1/3" IR-Farb-Platinenkamera ohne Objektiv

Art: 14436-IR-WO

- 1/3" Sony CCD-Chip mit 960H
- 700 TV Linien, Videonorm PAL
- Verschiedene Objektive lieferbar
- Minimale Beleuchtung 1 milliLux / F1,4
- Elektronische Shutterregelung (ESC)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- IR-empfindlich
- Abmessungen 32 x 32mm
- Inklusive Anschlusskabel mit BNC- und DC-Anschluss

Versorgungsspannung 12V DC/100mA

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

Technische Daten

Artikel	14436-IR-WO	
Objektiv	Ausführung	Festobjektiv, Nadelöhrobjektiv, Spezialobjektiv
Kamera	Bildsensor	1/3" Sony CCD-Chip (EFFIO-E)
	Auflösung	700 TV Linien (960H)
	Lichtempfindlichkeit	1 milliLux / F1,4
	Videoausgang	FBAS (1Vss/75 Ohm)
	Fernsehnorm	PAL
	S/N Rauschabstand	>50dB
	Elektronischer Shutter	Ja
	Autom. Verstärkungsregelung	Ja
	Sonderfunktion	IR-empfindlich
Sonstiges	RS485	Nein
	Kabelpeitsche	mit BNC- und DC-Anschluss
Daten	Betriebsspannung	12V DC/100mA
	Leistungsaufnahme	1,2W
	Abmessungen	32x32mm
	Gewicht	30 g
	Betriebstemperatur	-10°C bis +60°C
	Luftfeuchtigkeit	<90% nicht kondensierend
	Montagebefestigung	4 Bohrungen 2mm Ø – Lochabstand 28mm
	Bauform	Platinenkamera
	Objektivfassung	12mm Gewinde
Zubehör	Mitgeliefert	Steckerfertiges Anschlusskabel
	Notwendig	Art.Nr. 20114-1 Steckernetzteil 12V DC/1A
	Optional	Verschiedene Einbauegehäuse lieferbar

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme



Festobjektiv mit 12mm Gewinde

WA-10021	2,1mm montiert auf bestellter Kamera
WA-10025	2,5mm montiert auf bestellter Kamera
WA-11350	2,9mm montiert auf bestellter Kamera
WA-10036	3,6mm montiert auf bestellter Kamera
WA-10043	4,3mm montiert auf bestellter Kamera
WA-10060	6,0mm montiert auf bestellter Kamera
WA-11362	8,0mm montiert auf bestellter Kamera
WA-10120	12,0mm montiert auf bestellter Kamera
WA-10160	16,0mm montiert auf bestellter Kamera
WA-10250	25,0mm montiert auf bestellter Kamera



Nadelöhr-Objektiv (spitz) mit 12mm Gewinde

WA-10047	3,7mm Nadelöhr (spitz) montiert auf bestellter Kamera
WA-10050-1	5,0mm Nadelöhr (spitz) montiert auf bestellter Kamera



Nadelöhr-Objektiv (konisch) mit 12mm Gewinde

WA-10037-2	3,7mm Nadelöhr (konisch) montiert auf bestellter Kamera
WA-10050-2	5,0mm Nadelöhr (konisch) montiert auf bestellter Kamera



Nadelöhr-Objektiv (flach) mit 12mm Gewinde

WA-10037-3	3,7mm Nadelöhr (flach) montiert auf bestellter Kamera
WA-10050-3	5,0mm Nadelöhr (flach) montiert auf bestellter Kamera



Knopfobjektiv mit 12mm Gewinde

WA-13829	3,7mm Knopfobjektiv montiert auf bestellter Kamera
----------	--



Kreuzschlitz-Schraubenobjektiv mit 12mm Gewinde

WA-13830	3,7mm Kreuzschlitz-Schraubenobjektiv montiert auf bestellter Kamera
----------	---

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

Kuppel-Leergehäuse inkl. kostenlosem Einbau der bestellten PL-Kameras



14115-OH

Kuppel-Leergehäuse aus Metall, 144mmØ, für Außen ohne Kamerahalter, nur als Dummygehäuse geeignet

14115

Kuppel-Leergehäuse aus Metall, 144mmØ, für Außen inkl. Kamerahalter, für PL-Kameras geeignet



14110

Wandhalter, Kabelführung intern, für Außen für Kuppelgehäuse 14115+14115-OH



14101

Vandalismusgeschütztes Kuppelgeh. 80mmØ, für Außen Unterputz, aus Metall, für PL-Kameras geeignet



14112

Vandalismusgeschütztes Kuppelgeh. 80mmØ, für Außen Aufputz, aus Metall, für PL-Kameras geeignet



15108

Kuppelgehäuse 3achsial, 117mmØ, für Innen für Platinen-Kameras (Kunststoff)



15109-A

Vand.Kuppelgehäuse 3achsial, 140mmØ, für Außen für Platinen-Kameras (Metall)



20114-1

Stab. Steckernetzteil, 100-240V AC/12V DC 1A, 0,9m Anschlusschnur mit DC-Buchse

Anschlusskabel



mit OSD



ohne OSD

