Anschlußplan

VGA-Konverter

Art. Nr. 11111-HR

- Der VGA-Konverter ermöglicht es, dass jede beliebige analoge Videokamera direkt an einen LCD/TFT-Monitor ohne Videoeingang angeschlossen werden kann.
  Somit kann ein beim Kunden vorhandener LCD/TFT-Monitor mit genutzt werden.
- Sollte der vorhandene LCD/TFT-Monitor nur einen VGA-Eingang haben, der schon vom PC belegt ist, muss zusätzlich ein so genannter VGA-Umschalter eingesetzt werden. Dieser VGA-Umschalter hat zwei oder mehr VGA-Eingänge und einen VGA-Ausgang (erhältlich im Computerhandel).
- Die einstellbare Auflösung von 800x600, 1024x768, 1280x1024 und 1920x1080 Pixel gewährleistet eine optimale Bildqualität auch über den VGA-Eingang.
- Der VGA-Konverter wird über das vorhandene 12V DC Netzteil vom LCD/TFT-Monitor mit Spannung versorgt.
- Ein DC-Verbindungskabel für die 12V DC Spannung zum LCD/TFT-Monitor liegt dem VGA-Konverter bei.

Vorsichtsmaßnahmen

Vergewissern Sie sich, dass bei der verwendeten Stromversorgung die Spannung stabilisiert ist und die erforderliche Betriebsspannung von 12 Volt DC nicht über- oder unterschritten wird.
Achten Sie darauf, dass Plus- und Minuspol nicht vertauscht werden.
Falls Sie diese grundlegenden Voraussetzungen zur Funktion nicht selbst garantieren können, verwenden Sie unbedingt das für dieses Gerät geeignete stabilisierte Steckernetzteil (z.B.Art.Nr.20114*), denn Überspannungen zerstören die Geräte und Unterspannungen verhindern eine einwandfreie Funktion.

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch, um eine eventuelle Beschädigung zu vermeiden und um alle Produktvorteile nutzen zu können!

© Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten

Anschlußplan

Standort

Richten Sie nach Möglichkeit das Gerät so aus, dass es keinem direkten Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen ausgesetzt ist.

Lieferumfang

Ein Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.

Übersicht

Anschluss

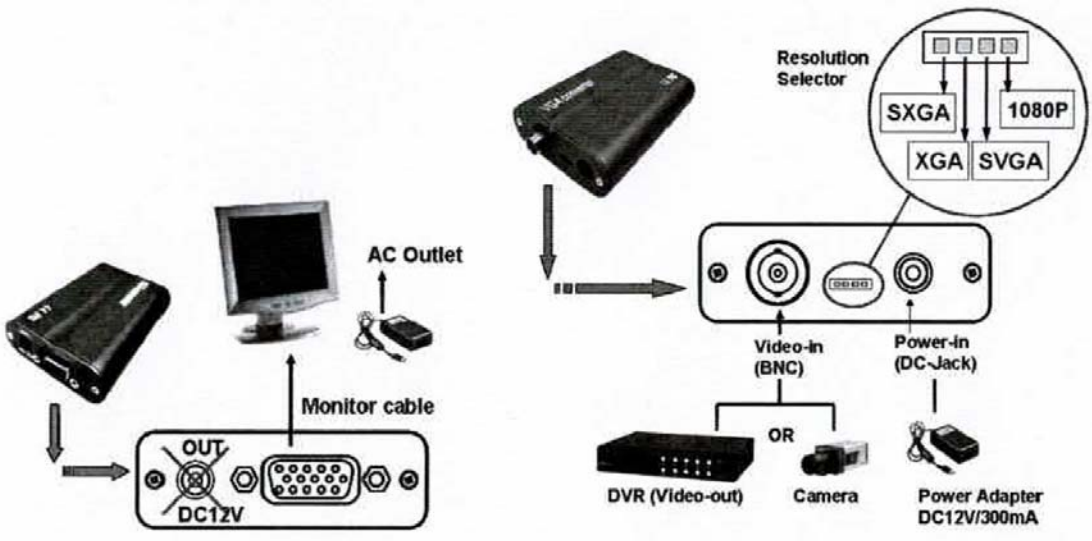

Technische Daten

Eingang	
Video	1 x FBAS (BNC)
Pegel	1 Vss / 75 Ohm
Fernsehnorm	PAL/NTSC
Ausgang	
VGA Ausgang	1x15-pol. D-Sub
VGA Auflösung (einstellbar)	800x600 / 1024x768 / 1280x1024 / 1920x1080 Pixel
VGA Frequenz	60 Hz
Betriebsspannung	12V DC / 300mA
Abmessungen	L100 x B75 x H25mm
Gewicht	300g
Zubehör	DC-Verbindungskabel für die 12V DC Spannung vom VGA-Konverter zum LCD/TFT-Monitor