

Videokomponenten....

konzipiert für professionelle Videosysteme



Übersicht aller VC-Apps



2 MP IP T/N Kuppelkamera, 2,8-12mm (R-Serie)

Art: 12073

- FullHD – 1920x1080p/25fps
- PoE (Power over Ethernet)
- ONVIF 2.3, RTSP
- Zugriff über iPhone/iPad, Android mit App
- Verbindung über Windows PC mit CMS (Central Monitoring Software) und Browser (Internet Explorer)
- Kompatibel zu allen NVR der R-Serie
- 2,8 - 12mm Brennweite, 28° - 93° Blickwinkel
- Privatzonen (4x individuell einstellbar)
- Bewegungserkennung mit E-Mailversand

Videokomponenten....

konzipiert für professionelle Videosysteme

Technische Daten

Artikel	12073	
Daten	Betriebsspannung	12V DC (min. 1A) oder PoE
	Abmessungen (ØxH)	134,2 x 94,2mm
	Gewicht	0.8Kg
	Betriebstemperatur	-10°C - 60°C
	Luftfeuchtigkeit	90% nicht kondensierend
	Schutzart nach VDE	IP66
	Konstruktion	Aluminium Druckguss
Objektiv	Brennweite	M14 2,8 – 12mm @F1.2
	Blickwinkel	28° - 93°
Kamera	Bildsensor	CMOS
	Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux mit IR
	Videoausgang	Nein
	Fernsehnorm	PAL/NTSC – Selbsterkennung
	Backlight	Ja/Nein einstellbar mit 3 Levels
	3D Noise Reduction	Automatisch oder Manuell einstellbar, Schieberegler
	WDR	Ja/Nein einstellbar, Schieberegler
	AGC	Ja/Nein einstellbar mit 3 Stufen (Niedrig, Mittel, Hoch)
	Weißabgleich	Auto/Manuell/Indoor
	Belichtung/Slow Shutter (FIT)	1/25s – 1/20,000s
	Privatzonen	4x
	Komprimierung	H.264
	Auflösungen	Mainstream 1920x1080/25fps, 1280x960/25fps, 1280x720/25fps, 704x576/25fps
		Substream 640x480/25fps, 352x288/25fps
		Mobilestream 320x240/25fps
	Videokompr. Bit Rate	64kbps-8Mbps
	Tag/Nacht	IR Cut Filter mit Autoumschaltung (Einstellbar)
	IR LEDs	36x

Videokomponenten....

konzipiert für professionelle Videosysteme

Technische Daten

Netzwerk	Anschluss	1x RJ-45, 10/100Mbit	PoE
	Wi-Fi	Nein	
	Protokolle	ONVIF 2.3, RTSP	
	P2P	Nein	
	Verbindung Windows PC	Browser (Internet Explorer mit ActiveX), CMS	
	Verbindung Apple (MAC)	CMS	
	Verbindung Smartphones	iPhone/iPad (App: „RXCamPro“, RXCamLink“) Android (App: „RXCamPro“, RXCamLink“)	
Speicherung	Mitschnitt auf Windows PC	Über Software (CMS) oder Browser	
	Screenshotfunktion	*.bmp Datei direkt auf Windows PC	
Alarm	Bewegungserkennung	Einstellbare Felder und Sensibilität, E-Mailversand	
Sonstiges	Montagebefestigung	Wand- und Deckenmontage	
	Kabelpeitsche	30cm (fest)	
	Benutzerverwaltung	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen	
	Sicherheit	IP-Filter, Passwortschutz	
	Unterstützte Sprachen	Deutsch, englisch	
	Menü	Grafische Oberfläche	
	Automatischer Neustart	Ja/Nein einstellbar (Täglich, Wöchentlich, Monatlich + Uhrzeit)	
	Kompatible NVR	Alle aus der R-Serie, ONVIF oder RTSP kompatibel	
Zubehör	Mitgeliefert	CD mit Software und Anleitung, Befestigungsmaterial	
	Notwendig	Spannungsversorgung über PoE oder Netzteil Art.Nr. 20114-S	
	Optional	11574/14392/11575/16839 (PoE-Switches), 11948 (WLAN-Set)	

Videokomponenten....

konzipiert für professionelle Videosysteme

Seitenansicht



Zugriff über Netzwerk



Microsoft Windows PC
Software: Client, CMS
Browser: Internet Explorer




Apple / Mac Os
Software: CMS

Funktionen:


Livebildansicht, Konfiguration

Über die CMS können bis zu 16 Rekorder / IP-Kameras eingebunden werden. Somit ist eine Darstellung von bis zu 64 Kamera-bildern gleichzeitig möglich.

Internet Explorer

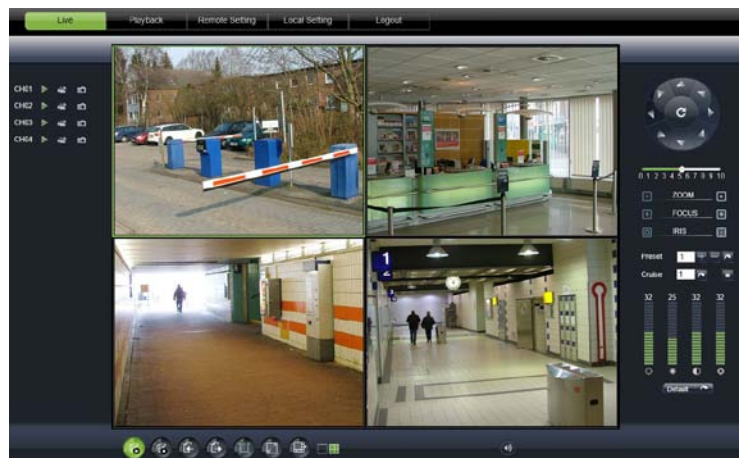

Software

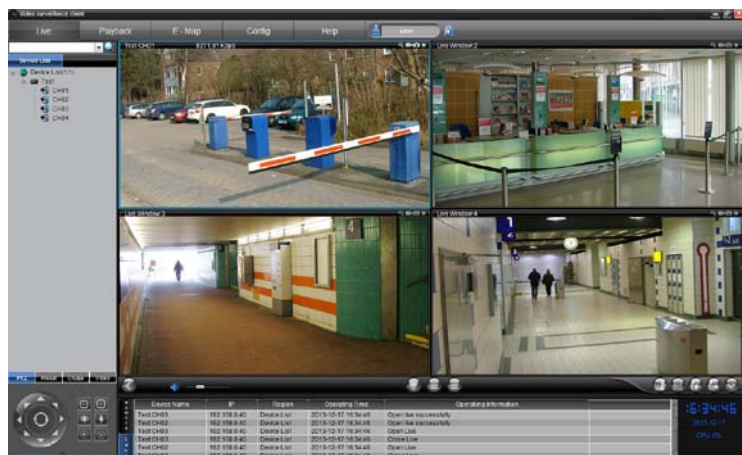

Videokomponenten....

konzipiert für professionelle Videosysteme

Zugriff über Smartphone



iPhone / iPad

- Applikation aus dem Appstore „RXCamPro“ / „RXCamLink“
- Livebildansicht (Vollbild, 4-fach)
- PTZ Steuerung
- Suche und Wiedergabe von aufgezeichneten Daten
- Verwaltung mehrerer Rekorder / IP-Kameras



Android

- Applikation aus dem Google Play Store „RXCamPro“ / „RXCamLink“
- Livebildansicht (Vollbild, 4-fach)
- PTZ Steuerung
- Suche und Wiedergabe von aufgezeichneten Daten
- Verwaltung mehrerer Rekorder / IP-Kameras

