



**Konverter von VGA auf FBAS, OSD Menü**


**Art: 13948**

- VGA Signalwandler auf FBAS Signal
- VAG Eingang und VGA / FBAS Ausgang
- Analoger FBAS Signalausgang für TV, Röhrenmonitore, u.v.m.
- Videonorm PAL / NTSC
- Auflösung max. 1024 x 768 Pixel
- OSD Menü für analoge Bildeinstellungen
- Einfachste Installation
- Inkl. 5V DC Netzteil

## Technische Daten

Artikel	13948	
	OSD-Einstellungen (Tasten)	Bildgröße, Bildzentrierung (H/V/R/L), Zoomfunktion
	Auflösungen	640x480(60,72,75,85Hz),800x600(60,72,75,85Hz),1024x768(60,72,75Hz)
	Abmessungen (BxHxT)	125 x 30 x 95 mm
	Gewicht	265g
	Betriebstemperatur	0°C bis +55°C
	Luftfeuchtigkeit	<95% nicht kondensierend
	Schutzart nach VDE	IP44
	Konstruktion	Metall schwarz lackiert
	Eingang	1x VGA (SUB-D)
	Ausgang	1x VGA (SUB-D), 1x BNC-Buchse
	Betriebsspannung	5V DC
	Zubehör enthalten	5V DC Steckernetzteil, VGA auf VGA Adapterkabel

## Anschlüsse

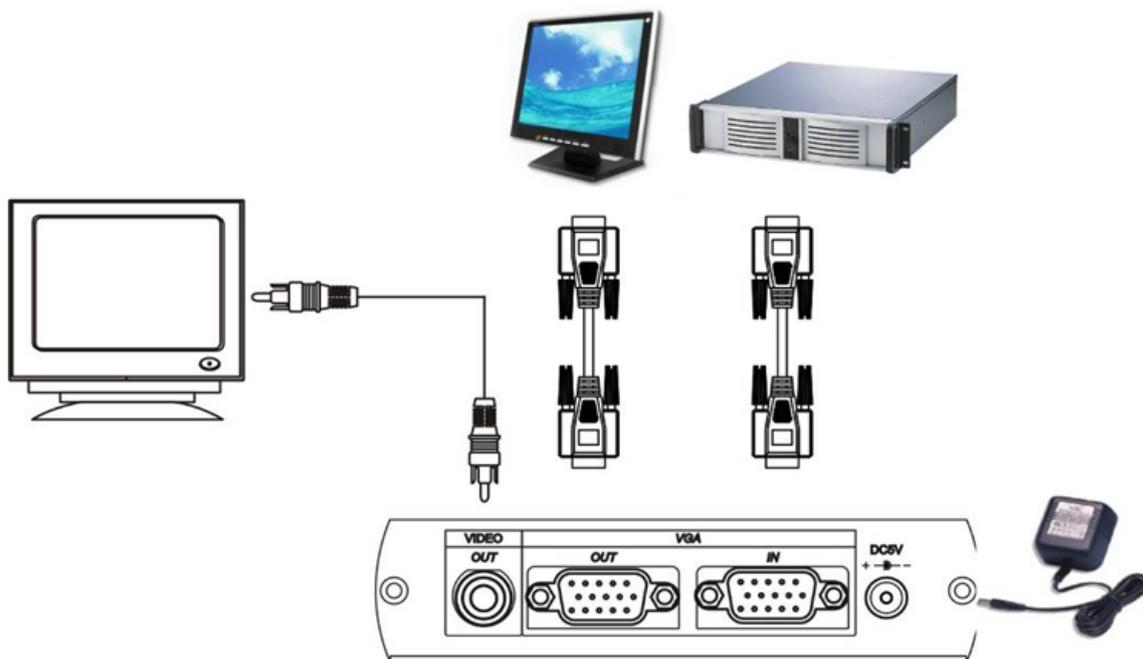

# Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme


Vorderseite



Rückseite



Vorderseite



**PAL/NTSC SELECT**

SETTING	1	2
PAL	OFF	OFF
NTSC	ON	ON

MENU	display main menu OSD
UP	adjust picture move to up
DOWN	adjust picture move to down
LEFT	adjust picture move to left
RIGHT	adjust picture move to right
SIZE	auto adjust picture to the middle position
ZOOM	magnify the picture up to 9 times